

Bodo® Algefjerner

PROFESSIONEL ALGEFJERNER

Dokumenteret effekt mod alger


Til udendørs brug som fx.



Fliser & murværk



Træværk

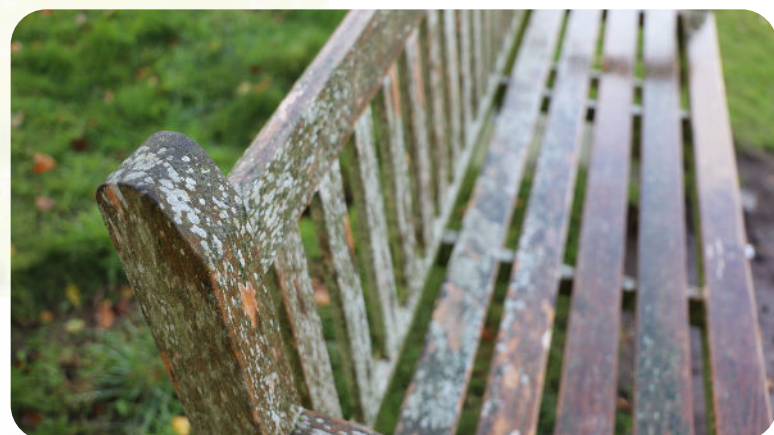

Havemøbler



Tegl-og betontag

KONCENTRAT

Algemiddel. Må kun anvendes til erhvervsmæssig bekæmpelse af alger på tegl-og betontag, træ, fliser og murværk.

FARE

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Indånd ikke spray. Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ ansigtsbeskyttelse ved brug af produktet. Vask huden efter arbejdet. Hold uvedkommende personer, børn og kæledyr væk under behandling og væk fra behandlede overflader/områder, indtil de er tørret. Må kun bruges udendørs. Der skal anvendes åndedrætsværn ved påføringsmetoder, der risikerer at danne partikler med en størrelse under 10 µm. Udslip opsamles. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til erhvervsmæssig bekæmpelse af alger på tegl- og betontag, træ, fliser og murværk. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Produktet må ikke anvendes i umiddelbar nærhed af overfladevand, eller hvor der er risiko for direkte udledning til overfladevand. Ved anvendelse på tag: Brugsvæsken skal opsamles efter påføring, f.eks. via tagrenden, og må ikke ledes til kloak. Ved anvendelse på lodrette overflader: Jordmiljøet omkring den behandlede overflade skal afdækkes ud til mindst 0,5 meter, således at spild og afstrømning nær overfladen kan opsamles og bortskaffes. Brugsvæsken må ikke ledes til kloak. Produktet må kun anvendes, hvis vejruddisgen ikke viser udsigt til regn et døgn efter behandlingen. Brugsvæsken skal forberedes på en fast, uigennemtrængelig overflade. Undgå udledning til miljøet. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Emballagen må ikke genanvendes.



Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til GIFTLINJEN/læge. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til GIFTLINJEN/læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til GIFTLINJEN/læge. Alt tilsmudset tøj skal vaskes inden genanvendelse. Rester og emballage bortskaffes som farligt affald. Ovenstående sætning er Miljøstyrelsens vejledning om affaldshåndtering af dette produkt. Følg altid kommunens affaldsregulativ og forhør dig hos kommunen, hvis du er i tvivl.

ANVENDELSE

Bodo Algefjerner skal fortyndes før anvendelse:

25KG dunk Brugsopløsning: 1,37 L produkt+ 23,63 L vand.

200KG tromle Brugsopløsning: 11 L produkt+ 189 L vand.

1000KG IBC Brugsopløsning: 55 L produkt+ 945 L vand.

Produktet påføres med lavtryksrensere (< 10bar), sprøjte, pensel eller børste. Sørg for at hele overfladen er mættet, og at hele arealet behandles samtidigt. Tag hensyn til vindretningen og sørg for at eventuelle rester bliver ledt bort på korrekt vis. Produktet skal ikke afskylles efter påføring.

Belægningerne vil efterhånden forsvinde grundet produktets virkning samt af de klimatiske forhold.

Når overfladen fremstår tør, kan eventuel efterfølgende behandling påbegyndes.

Behandlingen foretages 1-2 gange årligt eller efter behov. 1L brugsopløsning (fortyndet produkt) svarer til behandling af ca. 10-20m²

Præparattype: flydende koncentrat.

Emballagen indeholder 23KG flydende væske. Indeholder Didecyldimethylammoniumchlorid (CAS Nr. 7173-51-5) 9,1% w/w (91g/L ved 20° C), indeholder propan-2-ol (CAS Nr. 67-63-0) 3,64% w/w (36,4g/L ved 20° C). PR-nr. 4465025.

Algemiddel - reg. nr. 1148-1. Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.

UFI-kode: H3GS-K0NK-100M-XAA1.

Godkendelsesindehaver: Bodotex A/S, Ferrarivej 4, 7100 Vejle